



Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen

Portes-fusibles pour circuits imprimés

Microfuse-holders for printed circuitry

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1053.68
(1053 MS sn)

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton

Traitements de surface: Code


bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
sn = étamé (8)

Material:

BZ = bronze
MS = brass

Surface-plating: Code


bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
sn = tin-plated (8)



Sicherungen Fusibles Fuses

ø 5 mm

max. 6 Amp.

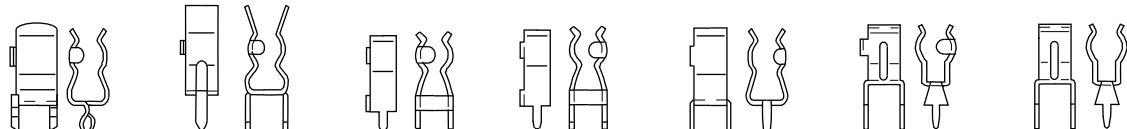


Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1054S.6() MS	1055L.2() BZ 1055L.6() MS	1055K.6() MS	1056B.6() MS	1053.2() BZ 1053.6() MS	1054A.2() BZ 1054A.6() MS	1054T.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.2 T 3.2 L 12.1 B1 5.0 A 5.0 H 5.8 C 5.0 B 1.1 S 0.3	Ø 1.2 T 5.0 L 16.5 B1 5.0 A 5.0 H 6.0 C 5.5 B 1.1 S 0.4	Ø 1.3 T 2.5 L 12.5 B1 4.0 A 5.0 H 7.5 C 5.0 B 1.2 S 0.4	Ø 1.3 T 3.0 L 13.0 B1 4.0 A 5.0 H 7.0 C 5.0 B 1.3 S 0.4	Ø 1.3 T 3.5 L 13.0 B1 4.5 A 5.0 H 6.0 C 5.5 B 1.2 S 0.4	Ø 1.3 T 3.5 L 14.0 B1 4.0 A 5.0 H 7.5 C 5.5 B 1.2 S 0.4	Ø 1.3 T 3.5 L 14.0 B1 4.0 A 5.0 H 7.1 C 5.5 B 1.2 S 0.4
Stand.-Packg.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Werkzeuge Outils / Tools	-	1037/88	1037/88	1037/88	1037/88	1037/88	1037/88

Sicherungen Fusibles Fuses

ø 5 mm

max. 6 Amp.

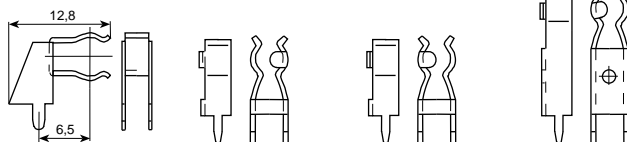

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1058.6() MS	1056.2() BZ 1056.6() MS	1056F.6() MS	1056N.2() BZ
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 3.5 L 12.7 B1 4.0 A 5.0 H 6.4 C 5.5 B 1.2 S 0.4	Ø 1.3 T 4.0 L 14.0 B1 4.0 A 5.0 H 7.0 C 5.0 B 1.3 S 0.4	Ø 1.3 T 4.0 L 14.0 B1 4.0 A 5.0 H 8.0 C 5.0 B 1.3 S 0.4	Ø 1.3 T 4.0 L 21.0 B1 4.0 A 5.0 H 14.4 C 5.5 B 1.2 S 0.4
Stand.-Packg.	1000	1000	1000	1000
Werkzeuge Outils / Tools	-	1037/88	1037/88	1037/88



Vogt Verbindungstechnik

Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen

Portes-fusibles pour circuits imprimés


Microfuse-holders for printed circuitry

Sicherungen Fusibles Fuses


ø 6,3 mm / 1/4"

max. 6 Amp.

Artikel-Nr.
 Numéro d'article →
 Part-No.
 Print Bohrung →
 Trou
 Hole



1057S.2() BZ
Ø 1.1
T 4.0
L 15.0
B1 4.0/5.0
A 5.08
H 2.9/8.2
C 5.5/6.6
B 1.0
S 0.4
1000




1067.6() MS
Ø 1.3
T 8.0
L 20.0
B1 5.0
A -
H 9.0
C 6.5
B 1.3
S 0.5
1000

Sicherungen Fusibles Fuses

ø 8,5 mm

max. 16 Amp.





1057N.6() MS
Ø 1.5
T 3.5
L 16.1
B1 7.0
A 7.5
H 9.4
C 8.5
B 1.5
S 0.5
500

Sicherungen Fusibles Fuses

ø 5 mm

max. 6 Amp.

Artikel-Nr.
 Numéro d'article →
 Part-No.

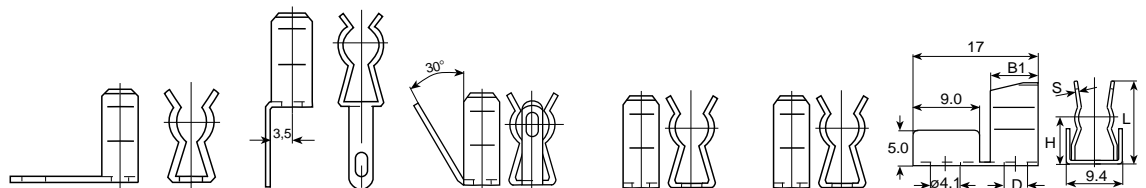

1320.6() MS
D 2.3
L 13.0
L1 13.0
B 3.0
B1 5.0
H 8.0
N 1.6
N1 3.0
S 0.4
500

1322.6() MS
D 2.3
L 11.5
L1 11.0
B 3.0
B1 5.0
H 8.0
N 1.7
N1 3.2
S 0.4
500

1324.6() MS
D 2.3
L 12.5
L1 13.0
B 3.0
B1 5.0
H 8.0
N 1.6
N1 3.0
S 0.4
500

1326.6() MS
D 2.6
L 11.0
L1 -
B -
B1 5.0
H 8.0
N -
N1 -
S 0.4
500

1327.6() MS
D 3.1
L 11.0
L1 -
B -
B1 5.0
H 8.0
N -
N1 -
S 0.4
500

1329.2() BZ
D 3.3
L 11.5
L1 -
B -
B1 6.5
H 6.5
N -
N1 -
S 0.5
500

Stand.-Packg.


Quarzhalter für gedruckte Schaltungen

Portes-quartz pour circuits imprimés

Quartz-holders for printed circuitry

Artikel-Nr.
 Numéro d'article →
 Part-No.

Print Bohrung →
 Trou
 Hole



1057Q.2() BZ
Ø 1.2
T 3.0
L 12.2
B1 10.9
A 12.1
H 6.5
C 12.0
B 1.0
S 0.3
1000

Stand.-Packg.