



Flachsteckhülsen mit Isolation in Bandform

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Clips femelles plats avec isolation en bande

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Flat receptacles with insulation in chain form

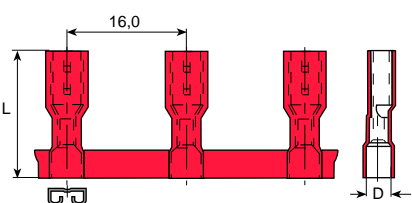
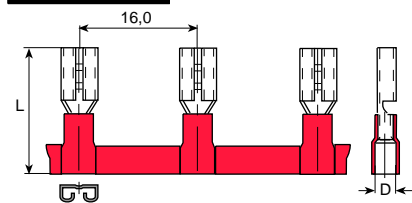
Material:
MS sn = tin-plated brass





Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
3900205

**4,8
mm**



Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Steckzungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	L mm	øD mm	Rolle Bobine Reel	Werkzeuge Outils Tools
PVC	0.75-1 (20-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		39012 39022	19.5 19.5	4.1 4.1	à 1500 à 1500	3985 NCA100 3985 NCM100 3985.11A
	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		39042 39052	19.5 19.5	4.5 4.5	à 1500 à 1500	3985 NCA100 3985 NCM100 3985.12A
PA (Nylon)	0.75-1 (20-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		39612 39622	20 20	4.1 4.1	à 1500 à 1500	3985 NCA100 3985 NCM100 3985.11A
	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		39642 39652	20 20	4.5 4.5	à 1500 à 1500	3985 NCA100 3985 NCM100 3985.12E